

# 小型スリップリングカプセル

## AC6305

## AC6310

### 小型仕様で豊富な回路構成

#### 概要

無制限に連続回転する電気機械システムに利用できるスリップリングは、静止体から回転体に電力やデータを伝送する機能を備えています。このスリップリングは、ロータリエレクトリカルインタフェース、整流子、コレクタ、スイベル、エレクトリカルロータリジョイントとも呼ばれます。

AC6305スリップリングでは、5A回路3個と信号回路(最大出力2A)6個、9個、または12個を組み合わせたリング構成を、AC6310スリップリングでは、10A回路3個と2A信号回路3個または6個を組み合わせたリング構成を用意しています。電力および信号処理機能を備えたコンパクトなAC6305とAC6310は、過酷な環境でも最高のパフォーマンスを発揮します。

#### 特徴

- 6、9、12、15回路のモデルバリエーション
- AC6305では、5A回路と2A回路、AC6310では10A回路と2A回路を組み合わせたモデルを用意
- 寿命要件を十分に満たし、大半の商業用途に対応する精密ボールベアリングを採用
- 最大連続回転速度250rpm
- コンパクトサイズ:長さ35.05mm
- 金・金接点
- リード線の標準長さは304.8、609.6、914.4、1,219.2mm(長尺のリード線も用意)
- 封止型ユニットも用意(防塵、防沫のみ)
- 色分けされたTeflon<sup>®</sup>絶縁被覆付き可撓銀めっき銅リード線
- アナログおよびTTLレベルの制御信号に完全対応
- 2A回路が6個、12個、18個、24個のリング構成も用意(AC6023のデータシートを参照してください)

#### メリット

- 滑らかな回転
- 低トルク
- コンパクトサイズ
- 電氣的ノイズを大幅に低減
- 短納期



#### 代表的な使用分野

- CCTVカメラ用パンチルトマウント
- 電気試験装置
- 製造装置およびプロセス制御装置
  - インデックステーブル
  - ロボット(エンドエフェクタ、アーム、視覚システム、センサ)
- 展示・表示装置
- 医療機器


# 小型スリップリングカプセル

仕様	AC6305	AC6310	オプション
回転速度	250rpm*(連続)	250rpm*(連続)	<ul style="list-style-type: none"> <li>防沫シールによる防塵・防湿対策</li> <li>フランジ付きおよびフランジなしの金属製ハウジング</li> </ul>
回路数	5A回路3個+2A回路6、9、または12個	10A回路3個+2A回路3または6個	
リード線の長さ	304.8mm、609.6mm、914.4mm、1,219.2mm	304.8mm、609.6mm、914.4mm、1,219.2mm	
リード線の太さ/種類	2A:26ゲージの銀めっき銅、Teflon®被覆付き 5A:20ゲージの銀めっき銅、Teflon®被覆付き	2A:26ゲージの銀めっき銅、Teflon®被覆付き 10A:16ゲージのすずめっき銅、Teflon®被覆付き	
電圧	AC120V	AC120V	
動作温度範囲	-40~+80°C	-40~+80°C	
接触材料	金	Gold	
定格電流	5A/2A(1回路当たり)	10A/2A(1回路当たり)	
ノイズ	60mΩ以下(DC6V、50mA、5rpmの場合)	60mΩ以下(DC6V、50mA、5rpmの場合)	

\*耐用年数は、回転速度、環境、温度によって異なります。

AC6305:リード線					AC6310:リード線				
	回路番号	色	回路番号	色		回路番号	色	回路番号	色
タグ付きの AWG#20 リード線	1	黒	9	緑	タグ付きの AWG#16 リード線	1	黒	9	緑
	2	黒	10	青		2	黒		
	3	黒	11	紫		3	黒		
	4	黒	12	灰		4	黒		
	5	茶	13	白		5	茶		
	6	赤	14	白黒		6	赤		
	7	橙	15	白茶		7	橙		
	8	黄				8	黄		

## 寸法

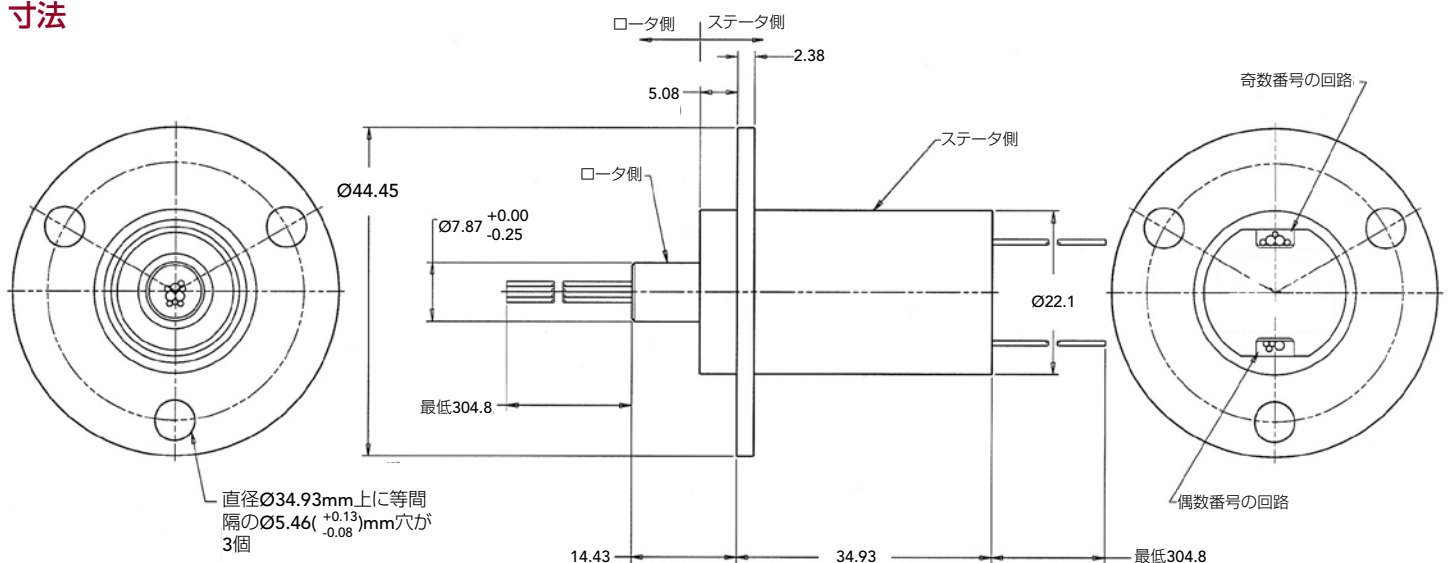

表記単位はmm